




## LMCXT SEZIONE AD ARCO RIBASSATO

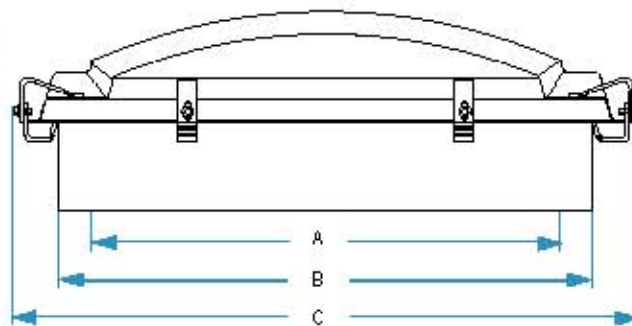

SEZIONE LUCERNARIO REALIZZATO IN PC O PMMA

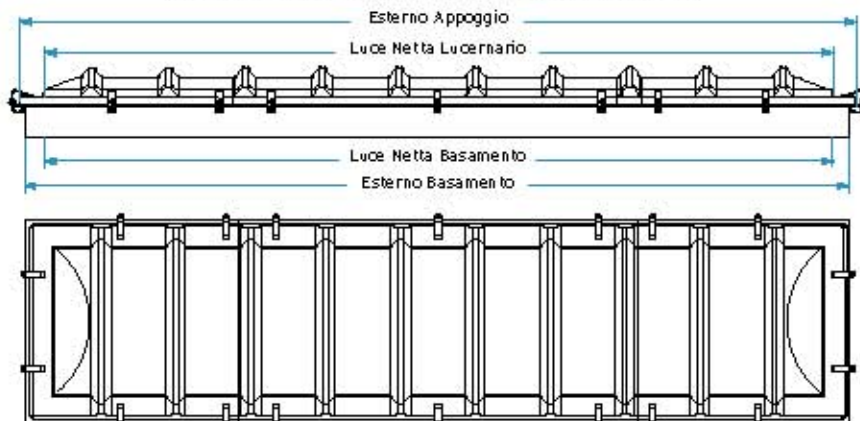

SEZIONE LUCERNARIO REALIZZATO IN PC ALV

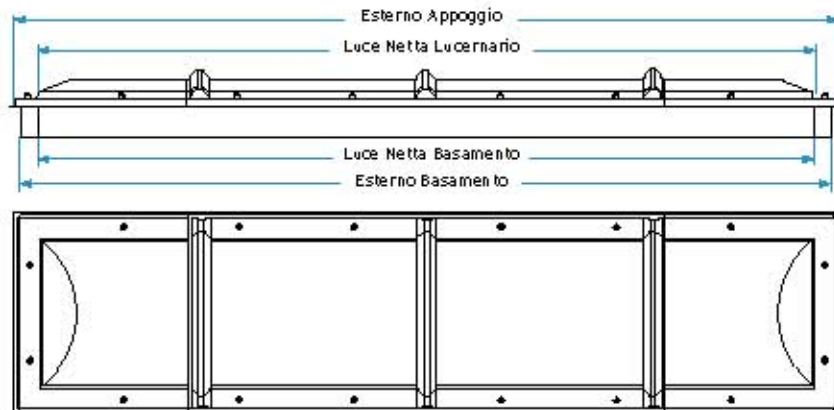

### I LUCERNARI TERMOFORMATI CONTINUI

in PC o PMMA possono essere realizzati nella versione simplex (1 parete) o duplex (2 pareti), nelle sezioni "ad arco ribassato" e "a due falde", con costolature di irrigidimento ogni cm.30.

Quelli in PC ALV sono costituiti da un'unica stampata e realizzati esclusivamente nella sezione "ad arco ribassato" con costolature di irrigidimento ogni cm.90.

Tutta la serie è disponibile nei colori trasparente o opale.

Il prodotto è assemblato in fase di fabbricazione, viene fornito completo di guarnizioni in espansolene e gruppi di fissaggio (vedi pag.14).


I lucernari possono, in oltre, essere accessoriati con basamenti di rialzo (vedi da pag.15 a pag.21) e sistemi di apertura (vedi pag.22-23), tra cui dispositivi di evacuazione, fumo e calore (vedi da pag.24 a pag.33).

- ▲ Tolleranza quota A da 0 a 2 cm
- ▲ Tolleranza quota B da 0 a 2 cm
- ▲ Tolleranza quota C da -2 a +5 cm



- ◆ PC Policarbonato
- ◆ PC ALV Policarbonato alveolare
- ◆ PMMA Polimetilmetilacrilato estruso

Art.	A▲	B▲	C▲	SISTEMI DI APERTURA			manuale ventilazione	elettrica ventilazione	Free Smoke
				PC◆	PC ALV◆	PMMA◆			
	(cm)	(cm)	(cm)						
LMC XT 60	60	75	82	*	*	*	*	*	*
LMC XT 70	70	85	92	*	*	*	*	*	*
LMC XT 80	80	95	102	*	*	*	*	*	*
LMC XT 90	90	105	112	*	*	*	*	*	*
LMC XT 100	100	115	122	*	*	*	*	*	*
LMC XT 110	110	125	132	*	*	*	*	*	*
LMC XT 120	120	135	142	*	*	*	*	*	*
LMC XT 130	130	145	152	*	*	*	*	*	*
LMC XT 140	140	155	162	*	*	*	*	*	*
LMC XT 150	150	165	172	*	*	*	*	*	*
LMC XT 160	160	175	182	*	*	*	*	*	*
LMC XT 170	170	185	192	*	*	*	*	*	*
LMC XT 180	180	195	202	*	*	*	*	*	*
LMC XT 190	190	205	212	*	*	*	*	*	*
LMC XT 200	200	215	222	*	*	*	*	*	*
LMC XT 250	250	265	153	*	*	*	*	*	*

SEZIONE A DUE FALDE **LMCXT**

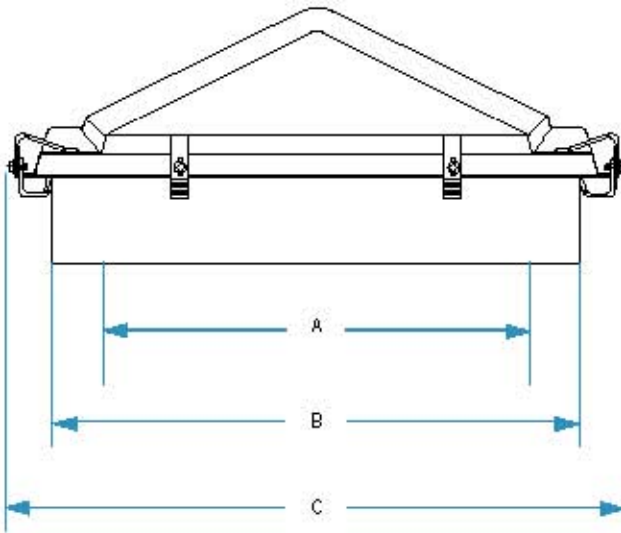

SEZIONE LUCERNARIO REALIZZATO IN PC O PMMA

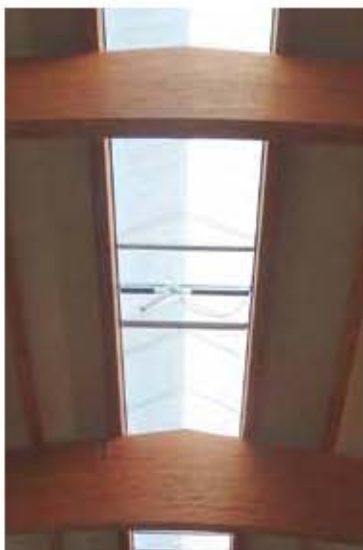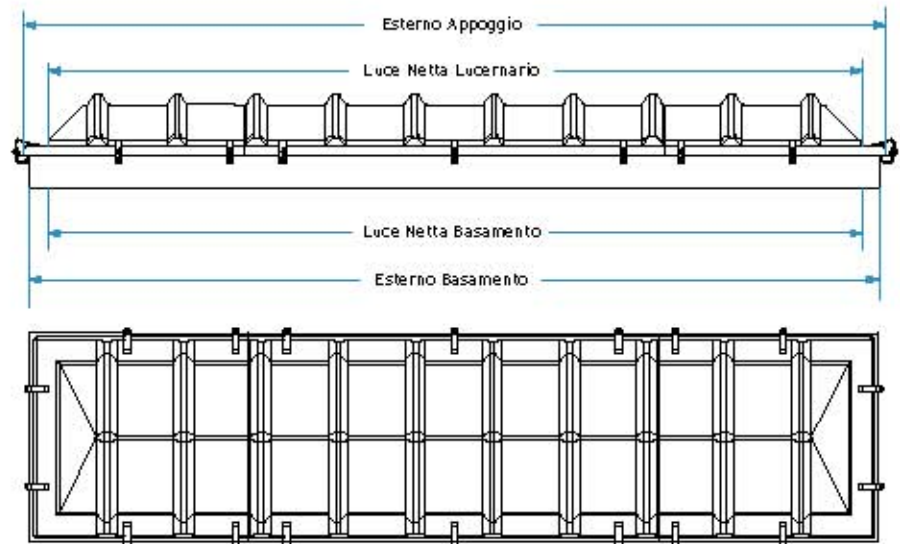

Art.	▲ A (cm)	▲ B (cm)	▲ C (cm)	PC ● PMMA ●		SISTEMI DI APERTURA		
				●	●	manuale ventilazione	elettrica ventilazione	Free Smoke
LMC XT 80	80	95	102	●	●	●	●	●
LMC XT 90	90	105	112	●	●	●	●	●
LMC XT 100	100	115	122	●	●	●	●	●
LMC XT 110	110	125	132	●	●	●	●	●
LMC XT 120	120	135	142	●	●	●	●	●
LMC XT 130	130	145	152	●	●	●	●	●
LMC XT 140	140	155	162	●	●	●	●	●
LMC XT 150	150	165	172	●	●	●	●	●
LMC XT 160	160	175	182	●	●	●	●	●
LMC XT 170	170	185	192	●	●	●	●	●
LMC XT 180	180	195	202	●	●	●	●	●

▲ Tolleranza quota A da 0 a 2 cm ▲ Tolleranza quota B da 0 a 2 cm ▲ Tolleranza quota C da -2 a +3 cm

● PC Policarbonato ● PMMA Polimetilmetacrilato estruso