

BASAMENTI

da posizionare su travi ad Y.

DIMENSIONI E FINITURE 100% PERSONALIZZABILI


CON 2 LATI RAGGIATI PER UN ACCOPPIAMENTO PERFETTO ALLA COPERTURA




Basamenti, da comporre in opera, per accoppiamento a lastre curve di fibrocemento o lamiera grecata/ondulata. Realizzati con lamiera di acciaio con finiture cromatiche, altezza e pannello di coibentazione in poliuretano personalizzabili in funzione delle esigenze di progetto. Progettato in 3D, si compone di due lati aventi una configurazione a C per l'appoggio sulla trave e due lati a canale con parete raggiata per l'accoppiamento alle lastre curve.

Il basamento da comporre in opera garantisce un'ottimizzazione di imballo e trasporto. Fissaggi e dettagliate istruzioni di montaggio sempre inclusi.

vista complessiva basamento

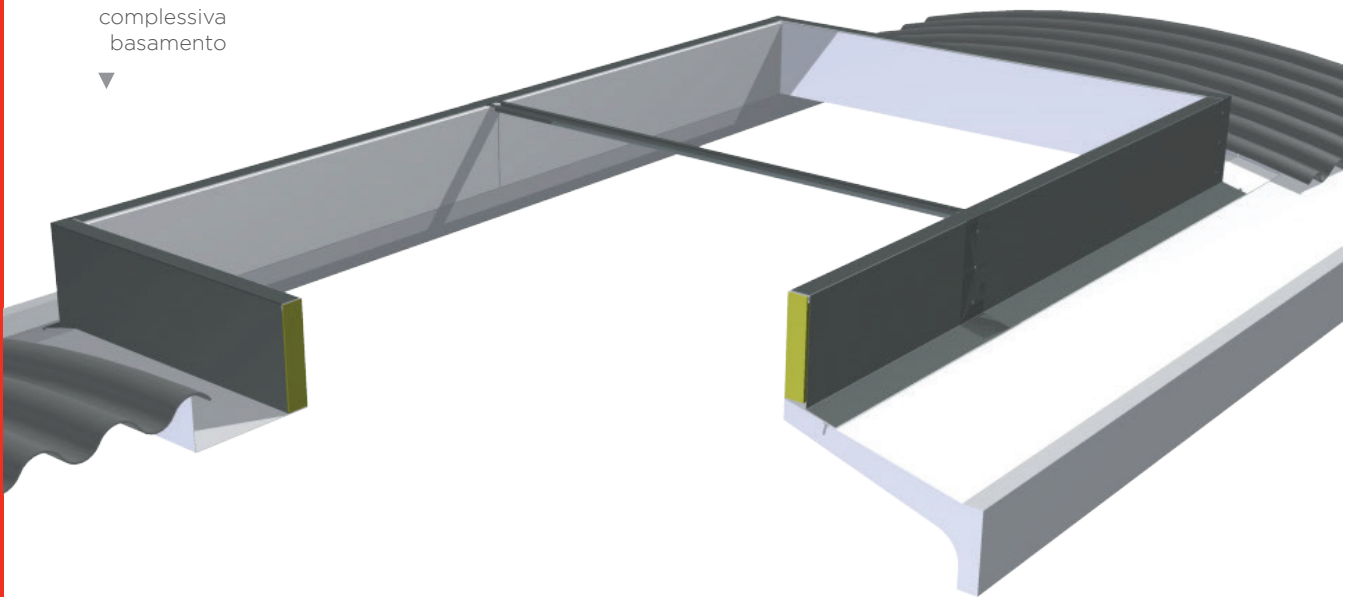

dettaglio appoggio su trave

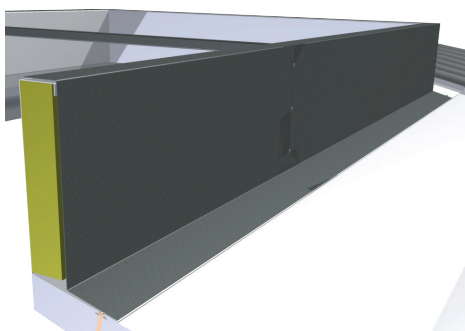

dettaglio accoppiamento a lastra curva limitrofa

